

OVERBUMPER HILUX 2009/2011

Código: OV004 / OV014

Execute a operação descrita utilizando os seguintes itens (Componentes do KIT):


| Ref. | Quant. | Descrição |
|------|--------|-------------------|
| A | 01 | Overbumper Hilux |
| B | 01 | Borracha de 1,90m |
| C | 13 | Arruelas 1/4 |
| D | 08 | Porcas M6 |

| Ref. | Quant. | Descrição |
|------|--------|------------------|
| E | 07 | Prisioneiros M6 |
| F | 04 | Parafusos 6,3x19 |
| G | 01 | Parafuso 6x20 |


Procedimento para instalação Overbumper Hilux 2009/2011:



A) Retirar a placa dianteira do veículo.

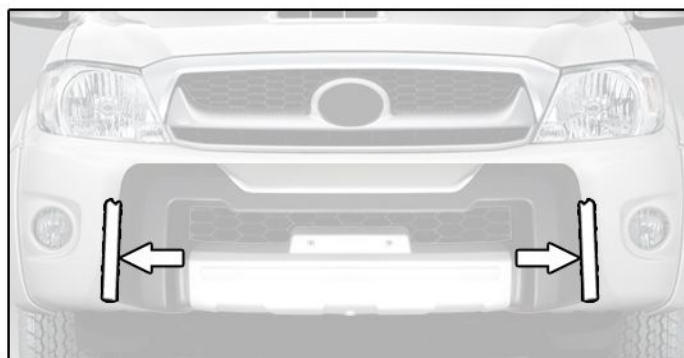


B) Posicionar o overbumper no para-choque e marcar com uma fita crepe o local correto do assentamento.

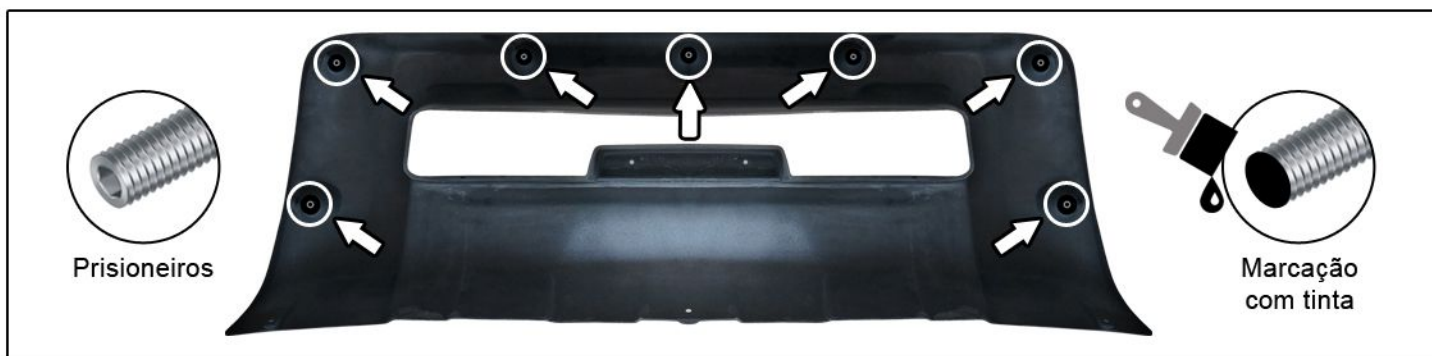

C) Inserir os 7 prisioneiros nos insertos da peça conforme locais indicados. Em seguida, fazer uma marcação com tinta na ponta dos prisioneiros (essa marcação serve p/ verificar os locais de furação do para-choque conforme etapa seguinte).



D) Posicionar o overbumper no para-choque do veículo alinhando-o conforme marcação da fita na etapa "B".

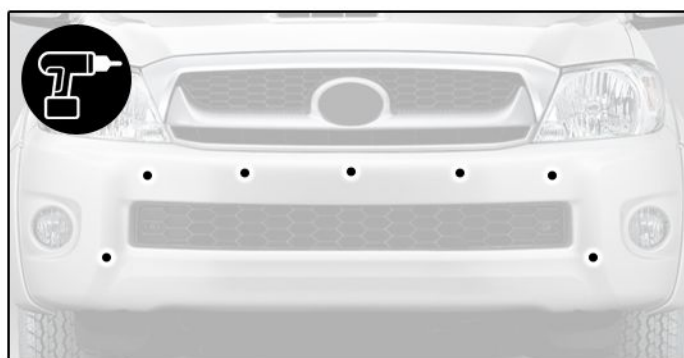

E) Depois de posicionar o overbumper, fazer a furação conforme locais marcados com tinta na etapa anterior.

dfender

Manual de Acessórios

SAC (51) 3041-9800

WhatsApp (51) 98168-6523

acessorios@dfender.com.br


OVERBUMPER HILUX 2009/2011

Código: OV004 / OV014


Continuação do procedimento para instalação Overbumper Hilux 2009/2011:



F) Retirar os grampos localizados na parte inferior do para-choque.

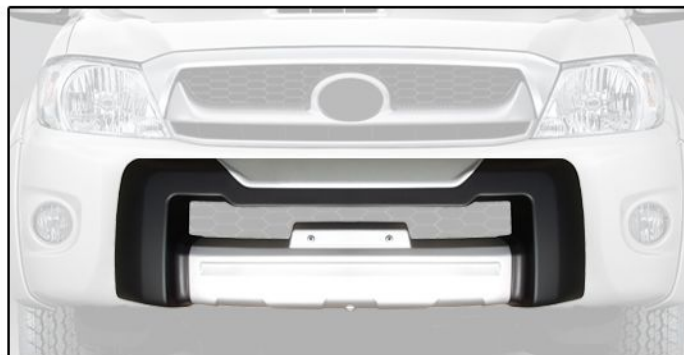

G) Posicionar o overbumper no para-choque encaixando corretamente os prisioneiros nos furos.

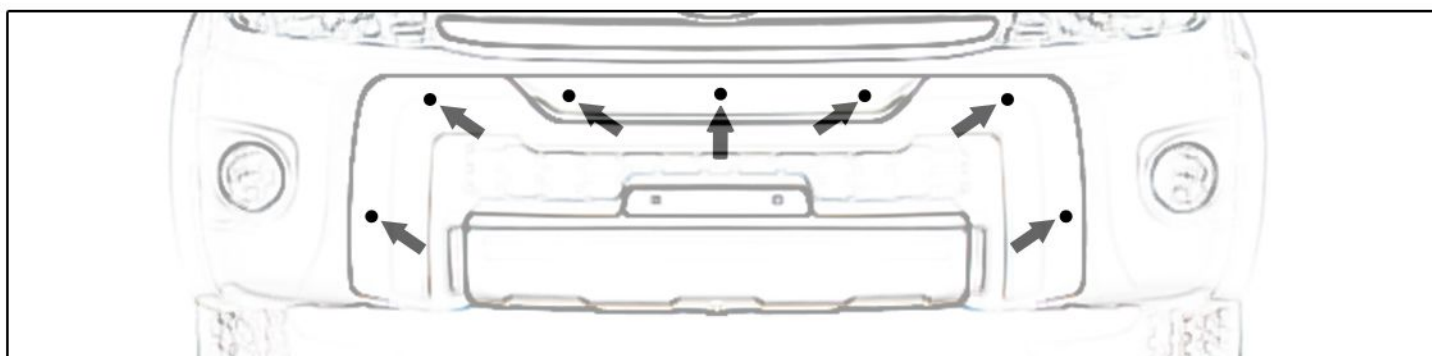

H) Utilizar 7 arruelas 1/4 e 7 porcas M6 fixando-as nos prisioneiros do overbumper pela parte interna do para-choque.



I) No lugar dos grampos retirados na etapa "F", utilizar 2 arruelas, 1 parafuso 6x20 e 1 porca M6 no centro. Finalizar com 2 parafusos 6,3x19 nas extremidades.



J) Fixar a placa do veículo utilizando 2 parafusos 6,3x19 conforme local indicado.